

AQM-3000 /3000C

Légszennyeződés mérő

A levegő minőségének ellenőrzése Semicon érzékelővel

Szennyeződés mérés és anion képződés




Hőmérséklet, páratartalom és diszkomfort index kijelzése / Levegő minőség ellenőrzés / Légszennyeződés érzékelés / Hallható és látható vészjelek / Anion képződés

Légszennyeződés mérő készülék

Válassza a biztonságos, egészséges életet!

- Automata vészjelző funkció (beep hang)
- Automatikus anion képzés a károsgázok eltávolítására

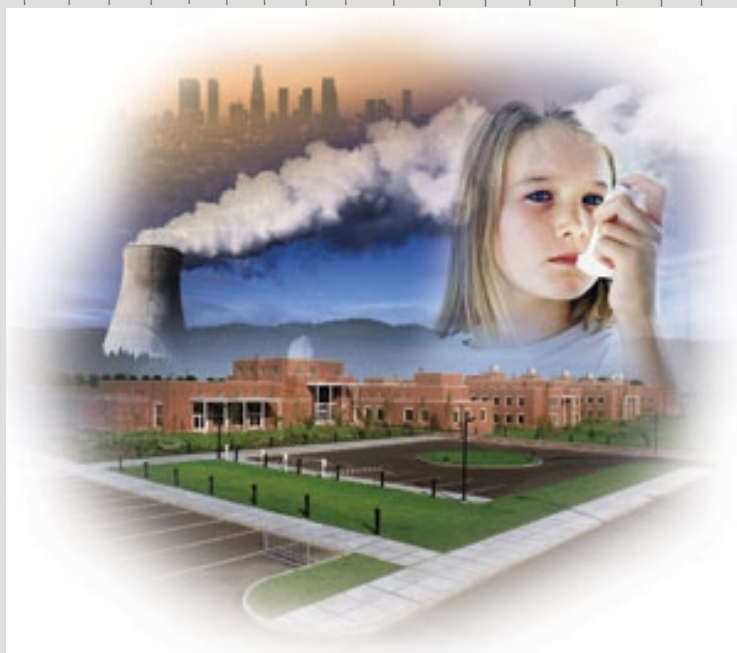

Mag ICS

Hogyan használjuk?

Installáció

- Az állvány asztalra helyezése: Helyezzük fel az állványt az eszközön található lyuk segítségével és tegyük le a kívánt a helyére.
- Falra akasztás: Az eszközön látható nyílás segítségével akasszuk fel a falra beütött szögre.

A levegő minőségének memorizálása

- Az első tápcsatlakozás során az eszköz azt a levegő minőséget fogja eltárolni és alapul venni, amely az inicializáláskor veszi körül. (Győződjön meg arról az inicializálás előtt, hogy a környezet levegője tiszta.)
- Ha a később mért levegő tisztább, mint a memorizált érték, a készülék automatikusan tévesnek fogja jelezni.

A kijelző inicializálódása

- A tápfeszültség csatlakozása után a kijelző 1-2 percen keresztül villogni fog, amíg a szenzor nem stabilizálódik.
- A satbilizálódást követően a készülék automatikusan kijelzi a levegő hőmérsékletét, páratartalmát, minőségét és CO gáz tartalmát (ezt diszkomfort érték segítségével). (AQM-3000C esetében CO₂ gáz mérés)

A riasztás ki/be kapcsolása

Amikor komoly légszennyeződést detektál a készülék riasztást ad beep hang adásával. Ekkor nyomjuk meg a billentyűt és így a riasztást kikapcsoljuk. Újbóli visszakapcsoláshoz ismét nyomjuk meg a gombot.

A kijelző változtatása

- A kijelző inicializálódáskor változtatható a Menü és a Set billentyű segítségével.

Kijelzés	Leírás
Hőmérséklet beállítás	Nyomja meg egyszer a Menü gombot, és a C vagy az F betű fog felvillanni. Nyomja meg a Sel gombot valamelyik kiválasztása céljából. Várjon 10 mp-et, amíg a kijelző visszatér a kiindulási képhez.
Manuális érzékelő inicializálás	Nyomja meg a Menü gombot kétszer. Ezt követően a CO/PPM ikon fog villogni. Nyomja meg a Sel gombot a manuális inicializálás elindításához. Az inicializálás befejeztével a készülék visszatér a kiindulási kijelzőhöz.
A diszkomfort érték kijelzése	Nyomja meg a Menü gombot háromszor. Ezt követően a CO és PPM ikon fog villogni. Nyomja meg a Sel gombot, hogy beállítsa a Co- és diszkomfort (DIS%) értéket. Várjon 10 mp-et, amíg a készülék a kiindulási kijelzőhöz vissza tér.
A CO gáz kijelzése	Nyomja meg a Menü gombot háromszor. Ezt követően a DIS és % ikon fog villogni. Nyomja meg a Sel gombot, hogy beállítsa a diszkomfort (DIS%) értéket. Várjon 10 mp-et, amíg a készülék a kiindulási kijelzőhöz vissza tér.

Összefoglalás

Köszönjük, hogy a termékünk megvásárolása mellett döntött.

Ön körül rengeteg káros gáz keringhet, mint pl. az autógáz (cseppfolyós propánbután gáz - LPG; cseppfolyós földgáz - LNG) és más CO₂-ot és CO-t tartalmazó illékony szerves vegyület.

Ez a készülék automatikusan analizálja a levegőt és jelzi a légszennyeződést.

Az eszköz érzékeli a káros gázokat és vészjelzést ad (beep hanggal) az Ön biztonsága megőrzéséért.

Ráadásul a készülék anionkat állít elő a veszélyes gázok eltávolítására.

Alkalmazás (belső területen)

- Autóban
- Irodai asztalon
- Konyhában
- Gyerek szobában
- Iskolában, előadóteremben
- Ahol autógázokat használnak
- Olyan helyeken, ahol nem túl jó a légkondicionálás

A doboz tartalma

- AQM-3000 vagy AQM-3000C készülék
- Tápfeszültség adapter
- Állvány
- Termék leírás

Specifikáció, jellemzők

- A káros gázok szenzor általi gyors érzékelése
- Anion képzés: 1-2 millió/cc
- Riasztás funkció beep hang kiadásával (ha nem megfelelő a levegő minősége vagy káros gázok szabadulnak fel)
- Hőmérséklet, páratartalom és káros gáz kijelzése LCD monitoron
- CO gáz szint kijelzése LCD monitoron (AQM-3000)
- CO₂ gáz szint kijelzése LCD monitoron (AQM-3000C)
- Egyszerű és elegáns megjelenés
- Tömeg: 100 g (állvány és adapter nélkül)
- Méretek: 110 x 60 x 30 mm



Megjegyzés

- A készülék az ételek szagára is érzékeny lehet. A termék rendkívüli megbízhatósággal működik precíz gyártási folyamatának köszönhetően. Mivel az eszköz érzékenysége megváltozhat a szállítás vagy a használat közben, a kijelzéseket csak referenciának vegye. Sem a gyártó, sem a forgalmazó nem vállal felelőséget a mért értékekért.
- Ne érintse meg az anion generátor részt. Statikus elektromosságot kelthet vagy elektromos shock-ot okozhat.
- Ne hagyja a készüléket extrém környezeti viszonyok között az érzékelő védelme érdekében.
- Ne használja az eszköz adapterét más készülékekhez.
- Tartsa távol a gyermekektől!

Érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken:

Mag ICS Holding Zrt.

1027 Bp. Frankel L. u. 5. II/15

Tel.: (1) 438-6000; Fax: (1) 316-2390

www.magics.hu

